


LUKKAN™ KL – LASIJÄRJESTELMÄ

KL-profiilivalikoima muodostaa tuoteperheen. Kaikki KL-lasiprofiilit ovat yhteensouvia, 40 mm leveitä ja niiden liitostekniikka on sama. Kaikissa runkoputkiprofiileissa käytetään samaa AluRoll Oy:n kehittämää ja patentoimaa ruuvitonta, painokiinnitteistä lasituslistaa. Tällä kiinnitystekniikalla saadaan tiivis ja viimeistelty liittyminen muihin rakenteisiin ilman pellityksiä tai kittauksia.

KL-profiilit soveltuvat erinomaisesti lähes kaikkeen lasirakentamiseen, jossa ei tarvita suuria kantavuuksia. Kaikki lasittaminen tapahtuu vakiomallisilla kumitiivisteillä.

KÄYTTÖKOhteet

- kevyet lasiseinät, myös kiintein osin varustetut
- erilaiset ikkunat, päätykolmiot, nauhaikkunat
- tilanjakajat ja sermit
- alumiinikaiteet
- kevyet kattorakenteet
- lasin tilalla voidaan käyttää myös muita rakennelevyjä, joilla saadaan muutettua julkisivua tai sen ominaisuuksia
- käytettävän lasin tai rakennelevyn paksaus voi olla 4...40 mm

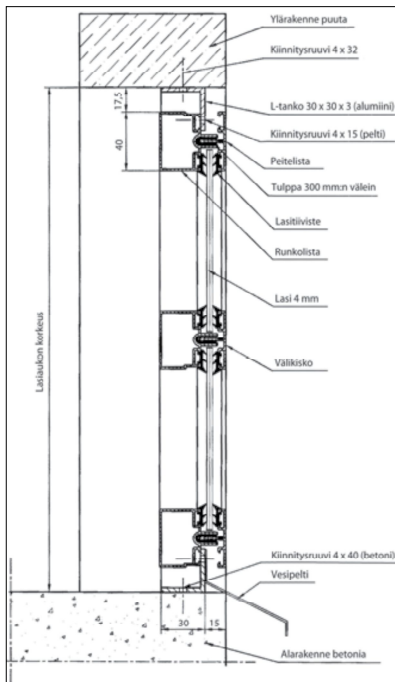

Kiinteän 1-lasisen seinän asennus L-listalla

